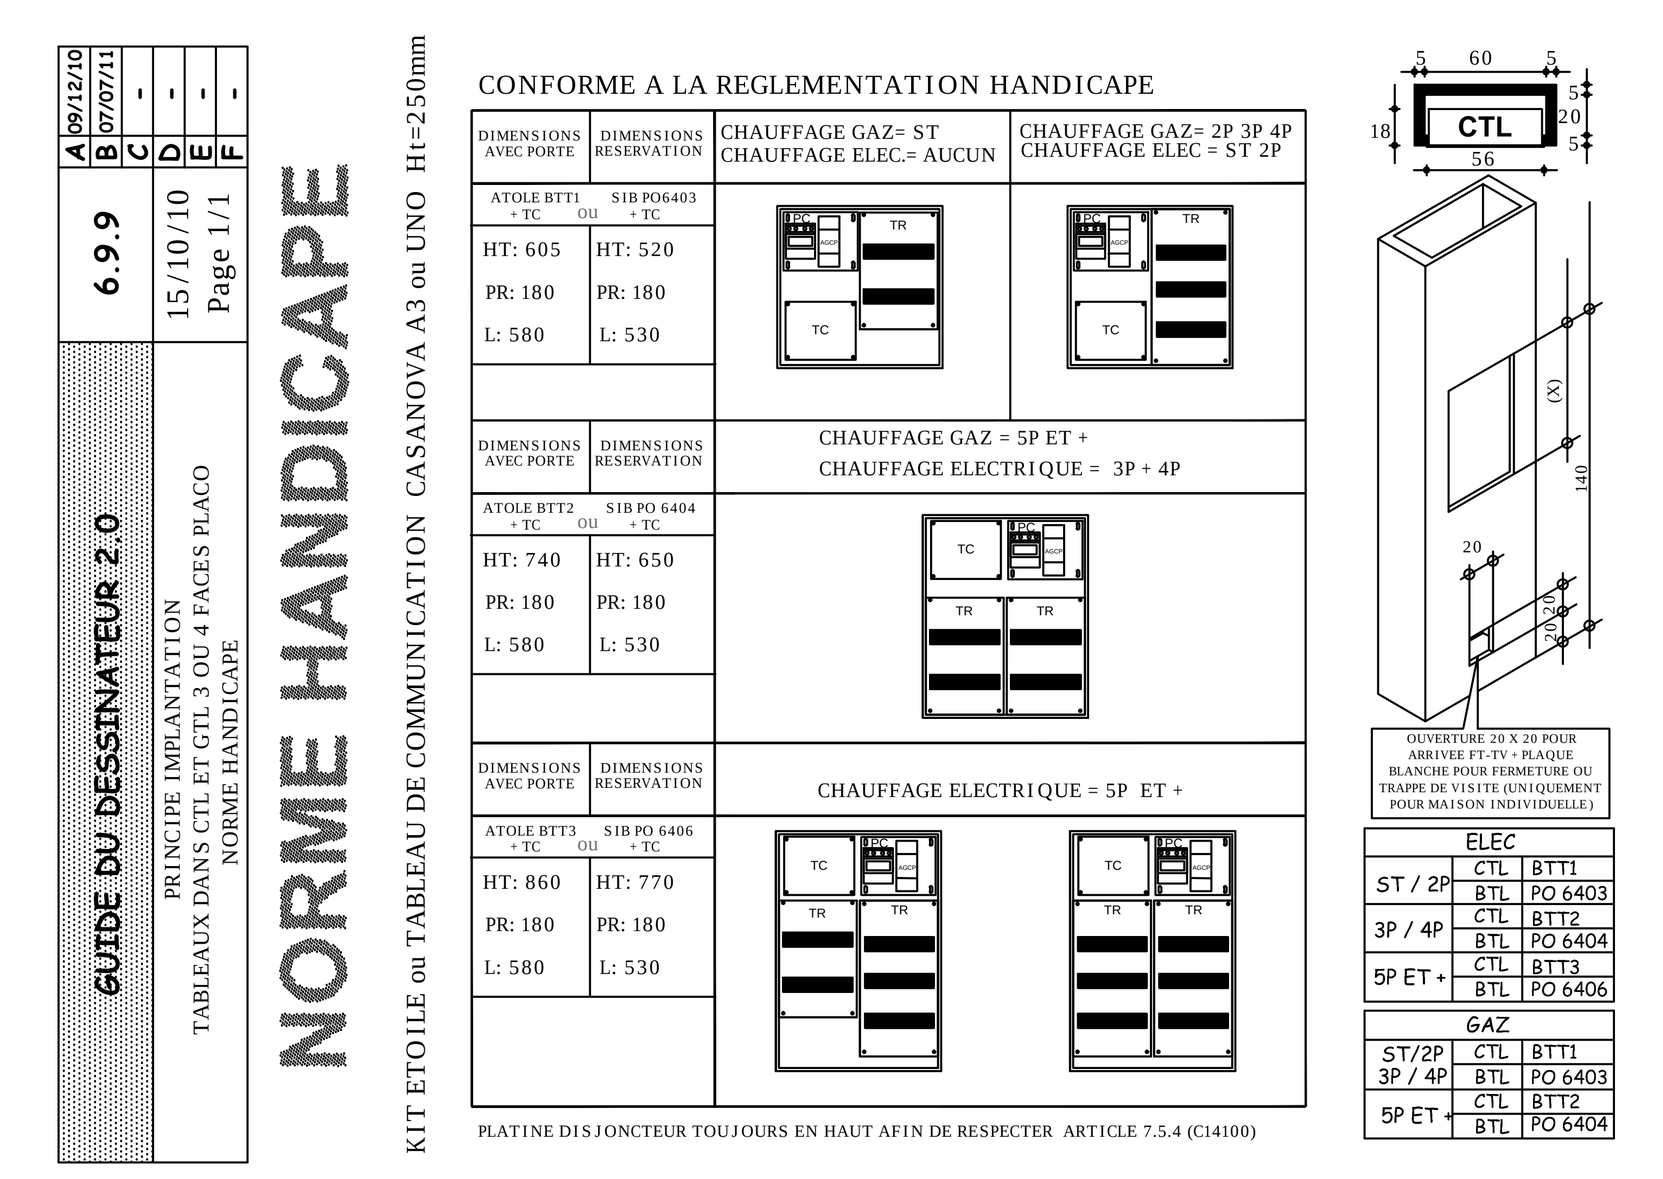

DATE DE DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE (DDPC)

26/03/10

NFC 15.100 - Amendement 2 **DDPC 30/04/2009**
Volume de protection Douche généralisé: V1=120 / V2=180

NFC 15.100 - Amendement 3 **DDPC 01/08/2010**
Prises télécommunication en ICT25
GTL Porte ouvrant à la Française
Surface cuisine ouverte à deduire de la surface Séjour

Label BBC ☑ Oui ☐ Non
Si Oui, utiliser boite SOM

Label HE ☑ Oui ☐ Non

Note 3 ☑
-BP escalier SGX doublé au 3ème étage
-Eclairage extérieur (consulter Label H&E)

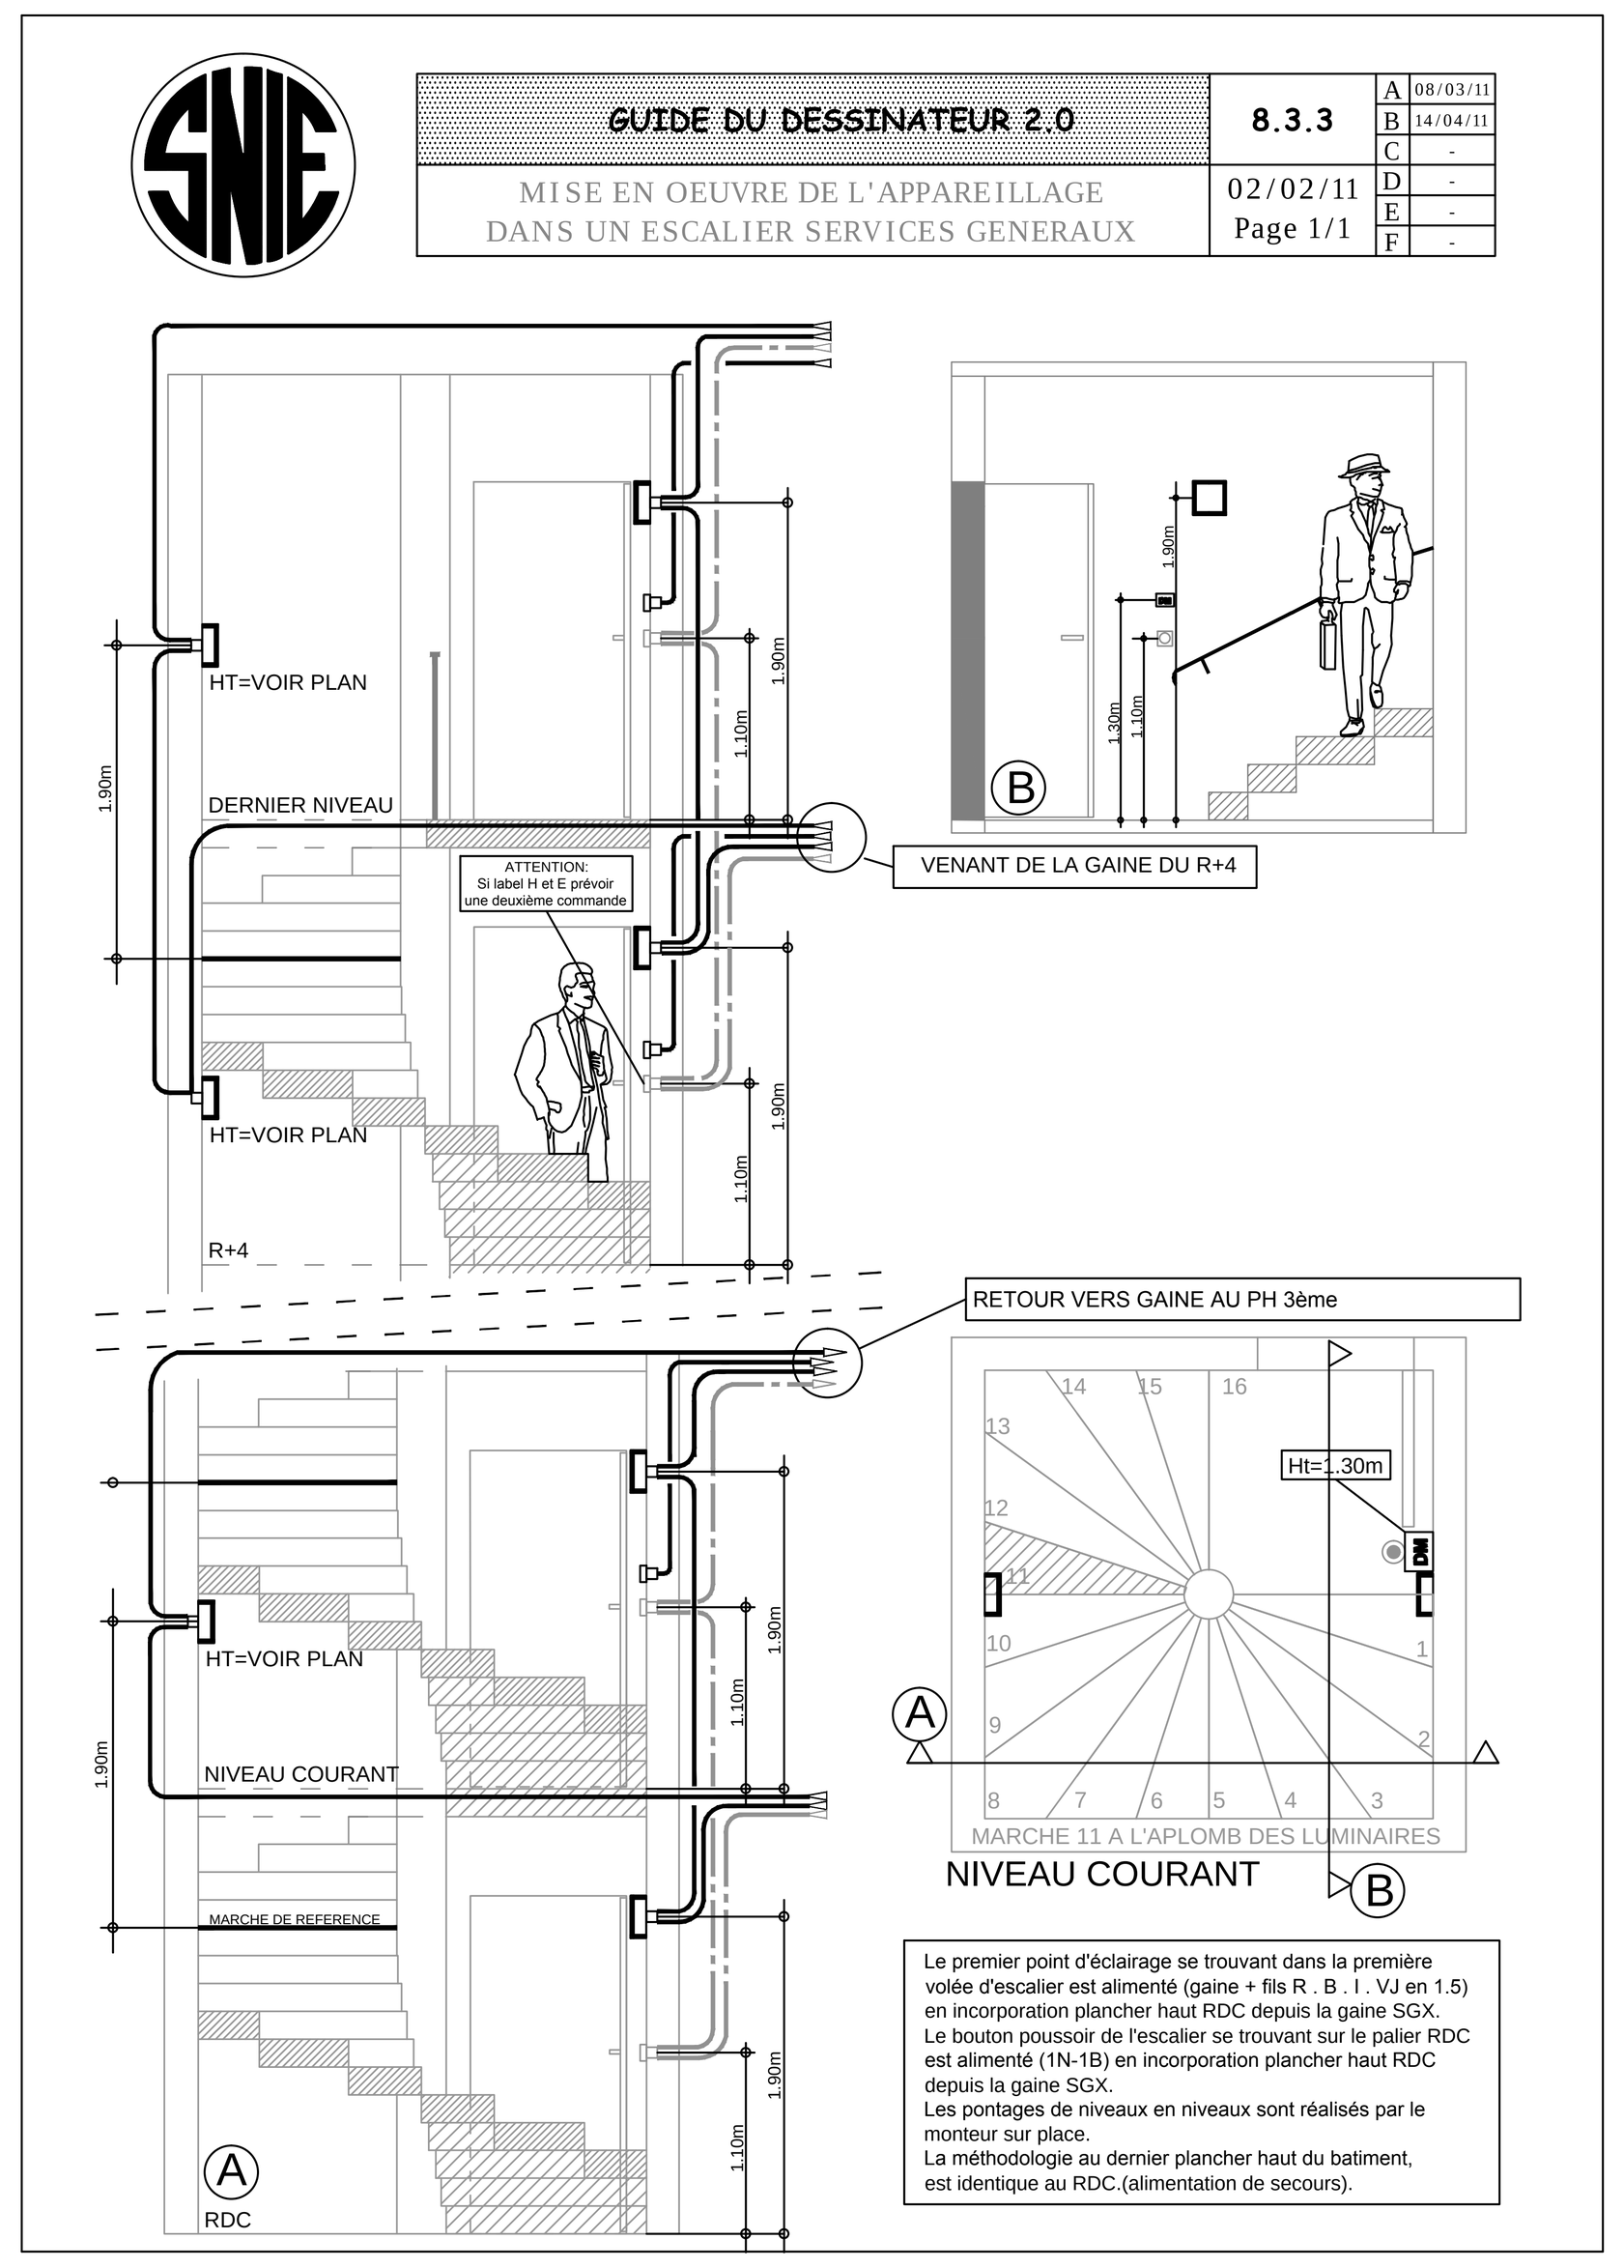

NOUVEAUTES INTERNES SNIE

-	
12/07/10	ATTENTION LEGENDE NOUVEAUX SYMBOLES
01/01/10	PASSAGE DE LA TERRE DANS LA GAINE SGX
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-
--/--/--	-

INFORMATIONS SUR LES PLANCHERS

NATURE DES PLANCHERS : .... **DALLE PLEINE**

HAUTEUR SOUS PLAFOND : .... **250 cm**

CHAPE : OUI / NON

EPAISSEUR CHAPE : .... X cm
A RAJOUTER AUX HAUTEURS D'APPAREILLAGE

COTATION BRUT INTERIEUR

GROUPES VMC EN ATTENTE PLANS PLOMBIER (Ax2 + Bx1)

LEGENDE EXECUTION

QUI MONTE	QUI DESCEND	1 FOURREAU Ø25

VM-1 : ALIM GROUPE VMC - RO2V 5x1.5² (Ø25)
VM-2 : ALARM GROUPE VMC - RO2V 3x1.5² (Ø20)
AS-1 : ALIM ASC DEPUIS SGX - 5x2.5² ou 5x6² (Ø32) selon puissance
AS-2 : LIGNE FT ASC DEPUIS FTTV - 4 PAIRES 6/10° (Ø20)

DE-1 à **?** : FOURREAUX Ø 75 / DEVOIEMENT GAINE ERDF
DT-1 : FOURREAUX Ø 40 / DEVOIEMENT TERRE GAINE SGX
DR-1 : FOURREAUX Ø 40 / DEVOIEMENT TELE REPORT GAINE ERDF
DS-1 à **5** : FOURREAUX Ø 50 / DEVOIEMENT GAINE TV - FT
DF-1 à **6** : FOURREAUX Ø 40 / DEVOIEMENT GAINE SGX

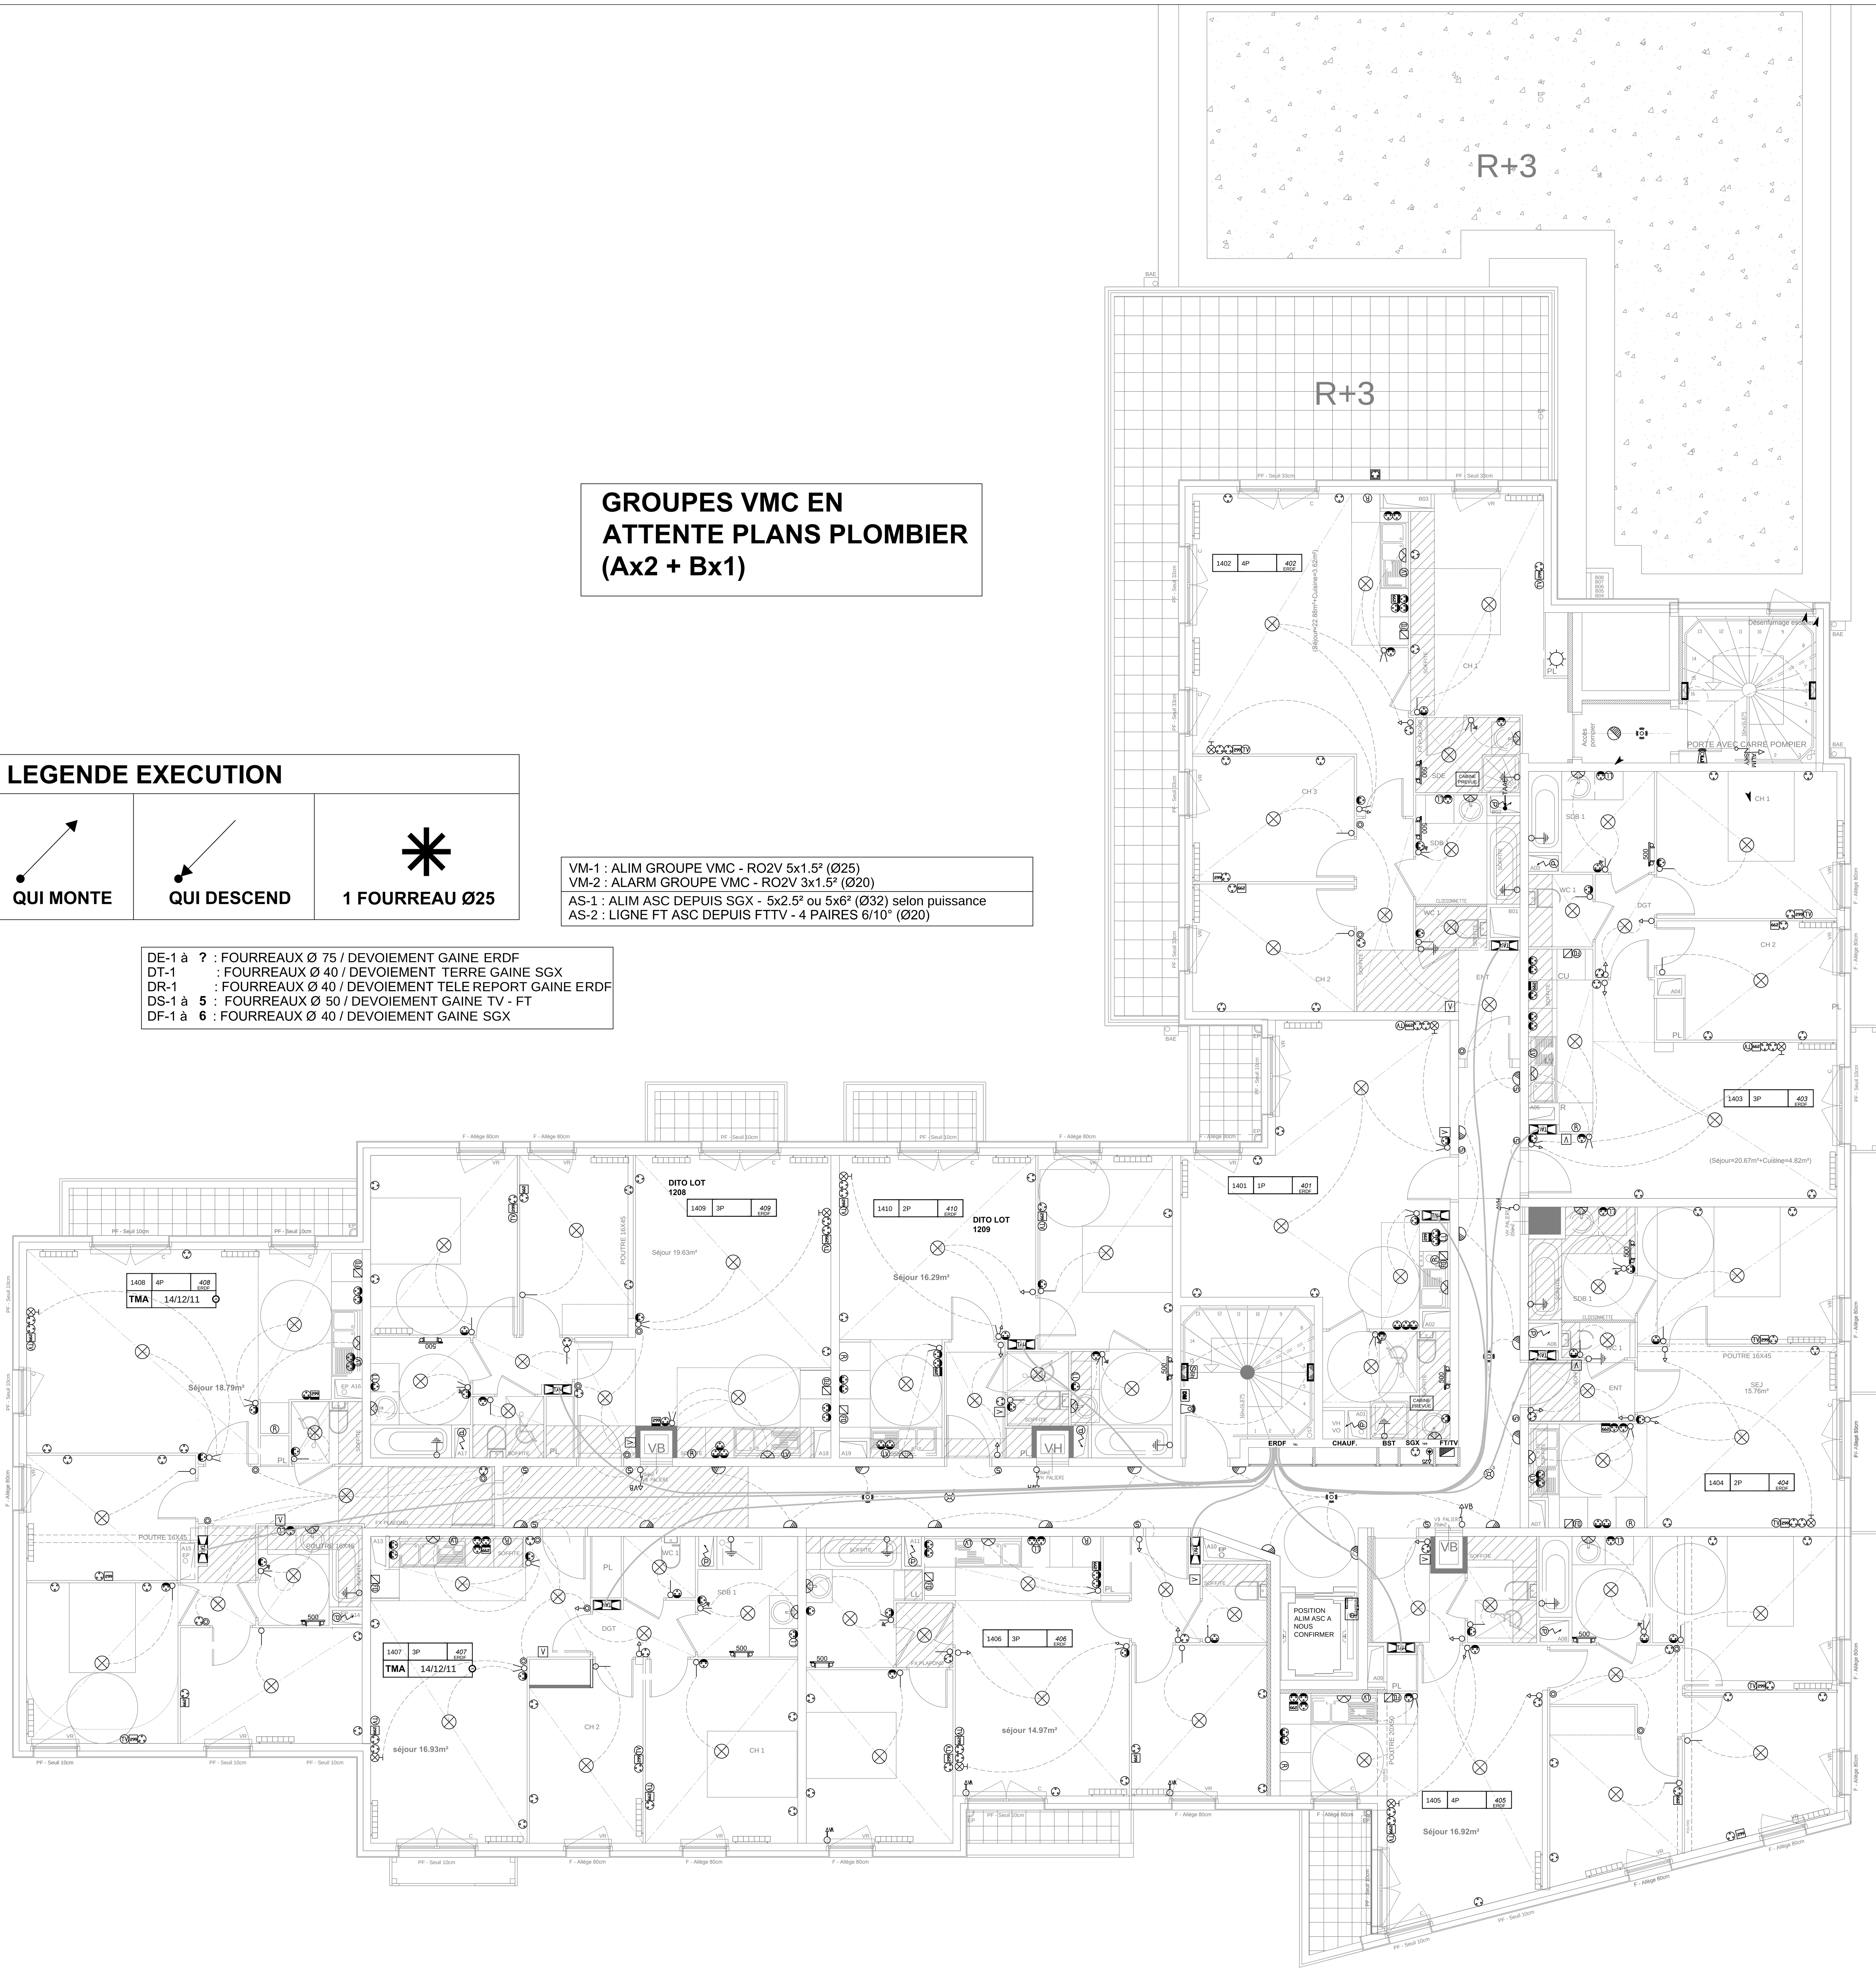

GUIDE DU DESSINATEUR — 6.8.4
LEGENDE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE : SGX — 12/03/10 Page 1/1

SERVICES GENERAUX		SERVICES GENERAUX	
	TABLEAU SERVICES GENERAUX		FLUO 1 X 58w AVEC LA LETTRE P SI PERMANENT
	TABLEAU D'ALARME TECHNIQUE		FLUO 2 X 58w AVEC LA LETTRE P SI PERMANENT
2.25 m	BLOC DE SECOURS		FLUO 1 X 36w AVEC LA LETTRE P SI PERMANENT
1.10 m	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX		FLUO 2X 36w AVEC LA LETTRE P SI PERMANENT
1.10 m	INTER SIMPLE TEMPORISE	1.10 m	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX + ENCLUME DE PROTECTION (IK10)
1.10 m	INTER SIMPLE		TERRE EN FOND DE FOUILLE
2.40 m	DETECTEUR DE PRESENCE140/200° DETECTEUR DE PRESENCE 360°		COMMANDE POMPIER EXTRACTION
1.90 m	LUMINAIRE PLAFOND/ APPLIQUE D'ESCALIER SUPER STRUCTURE		
2.00 m	LUMINAIRE PLAFONNIER / APPLIQUE LOCAUX		
2.00 m	LUMINAIRE PLAFONNIER / APPLIQUE RDC + ETAGE		
2.00 m	LUMINAIRE PLAFONNIER / APPLIQUE RDC+ETAGE		
	SPOT		
	SPOT		
1.30 m ARASE SUPERIEUR	PLATINE DIGICODE		
1.30 m ARASE SUPERIEUR	PLATINE VIDEOPHONE		
	GACHE	**LEGENDE DESENFUMAGE**	
1.10 m	POUSSOIR GACHE	1.50 m	CENTRALE DESENFUMAGE
	POTELET AVEC GACHE		DETECTEUR DE FUMEE
	BLOC FLUO 4 X 18w ENCASTRE OU SAILLIE	1.80 m	ALIM VH
	ANTENNE COLLECTIVE TELEVISION	0.35 m	ALIM VB
1.10 m	PRISE 16 A ETANCHE	1.30 m	BOITIER BRIS DE GLACE DESENFUMAGE INCENDIE EVACUATION
	PIQUET DE TERRE COLONNE SECHE		ALIM SKYDOME
	FOURREAU VIDE AIGUILLE	1.50 m	CENTRALE ALARME INCENDIE
	BOITE DERIVATION PERDUE EN PLAFOND	2.20 m	SIRENE ALARME INCENDIE EVACUATION
		LEGENDE ECLAIRAGE EXTERIEUR	
		2.00 m	LUMINAIRE APPLIQUE EXTERIEUR
			LUMINAIRE ENCASTRE
	ALIMENTATION ASCENSEUR		CANDELABRE
			BORNE EXTERIEUR
	EXTRACTEUR VMC		SPOT ENCASTRE AU SOL
			SPOT EXTERIEUR

GUIDE DU DESSINATEUR — 6.8.5
LEGENDE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE : LOGEMENT H 1.10m — 12/03/10 Page 1/1

HT	DESIGNATION	HT	DESIGNATION
	TABLEAU D' ABONNE 60x20 HANDICAPE		BOITE DERIVATION PERDUE TGB / TGC
	TABLEAU D' ABONNE 45x15 HANDICAPE	2.14 m	SORTIE DCL EN APPLIQUE SDB
1.20 m	POUSSOIR SONNETTE	1.80 m	SORTIE DCL EN APPLIQUE CUIS
		2.05 m	SORTIE DCL EN APPLIQUE AUTRES PIECES
		VOIR PLAN	APPLIQUE ESCALIER DUPLEX
1.10 m	INTERRUPTEUR SIMPLE	2.05 m	REGLETTE LUMINEUSE
1.10 m	INTERRUPTEUR DOUBLE	2.05 m	APPLIQUE ou DCL EXTERIEURE
1.10 m	INTERRUPTEUR DOUBLE+ TERRE SDB		SORTIE DCL EN PLAFOND SA OU VV
1.10 m	INTERRUPTEUR VA ET VIENT		TERRE
1.10 m	INTERRUPTEUR SIMPLE+ VV		
1.10 m	INTERRUPTEUR VA ET VIENT DOUBLE	1.20 m	VIDEOPHONE
1.10 m	POUSSOIR TELERUPTEUR + VV		
1.10 m	POUSSOIR TELERUPTEUR	0.25 m	PRISE RJ45 CABLE 299
1.10 m	POUSSOIR TELERUPTEUR + INTER SIMPLE	1.10 m	PRISE RJ45 CABLE 299 HAUTE
1.10 m	INTERRUPTEUR+ TEMOIN LUMINEUX	0.25 m	PRISE TELEVISION
1.10 m	INTERRUPTEUR VV + TEMOIN LUMINEUX	1.10 m	PRISE TELEVISION HAUTE
0.25 m	PRISE 16A+ TERRE	0.25 m	ATTENTE FOURREAU VIDEO
0.40 m	PRISE 16A+ TERRE HT=0.40m	1.20 m	THERMOSTAT CIC
0.50 m	PC REFRIGERATEUR	1.15 m	ALIMENTATION CHAUDIERE
1.10 m	PRISE 16A+ TERRE HAUTE		RADIATEUR
0.25 m	PRISE COMMANDEE	0.15 m	RADIATEUR + TERRE
		1.20 m	THERMOSTAT
			BOITE DERIVATION V-R TGB / TGC
0.50 m	PRISE 16A EXTERIEUR	2.30 m	ALIM VOLETS ROULANTS
		2.30 m	ALIM VR SDB
0.50 m	ALIMENTATION FOUR		
0.50 m	ALIMENTATION 32 A		ANTENNE TV MAISON INDIVIDUELLE
0.50 m	PRISE LAVE VAISSELLE		DETECTEUR AUTONOME DE FUMEE
0.50 m	PRISE LAVE LINGE		TABLEAU VIRTUEL
0.50 m	PRISE SECHE LINGE		FOURREAU VIDE AIGUILLE

SOCIETE NOUVELLE D' INSTALLATIONS ELECTRIQUES
MAISON FONDEE EN 1966
3, rue Mozart - BP 31 - 77251 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
Tél : 01.60.62.16.74 - Télécopie : 01.60.62.16.23
SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 500.000 €
RC Melun 75 B 71-SIREN 66200746700043 - CODE APE 453 A

AFFAIRE : **BOISSY SAINT LEGER**
BOULEVARD DE LA GARE

CLIENT : **NEXITY FEREAL**
1 TERRASSE BELINI TSA 48200
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

MAITRE D'OUVRAGE : **NEXITY FEREAL**
1 TERRASSE BELINI TSA 48200
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

MAITRE D' OEUVRE : **BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASS.**
21 RUE DE CHATILLON
75014 PARIS

DESIGNATION DU PLAN:
ELECTRICITE — REF: **2903**
LOGEMENT(S): **1A & 1B** NIVEAU(X): **4** — ECH:1/50ème

Activité	Localisation			Type de plan	N°de plan		Indice
EL	1A	1B	4	E	0	6	E

Ind.	date	Emetteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications/Observations
0	14/10/11	GOUHIER.J	GOUHIER.J	TEIXEIRA A.	DISTRIBUTION ELECTRIQUE suivant **plan archi du 03-08-2011**
A	07/11/11	.GOUHIER.J	.	.	MAJ SUIVANT RETOUR .
B	14/12/11	GOUHIER.J.	.	.	.TMA LOT 1407 - 1408
C	06/02/12	A.PITRE	A.PITRE	A.TEIXEIRA	Suppression des alim volets roulants suivant l'Email du 17/01/2012
D	05/04/12	MOANDA	MOANDA	DOS SANTOS	COTATION VOILES
E	21/04/12	C.NEUVILLE	C.NEUVILLE	A.DOS SANTOS	PLAN EXECUTION
F	../../..				